

GRÚA HIDRÁULICA PPM AC 60

Capacidad Máxima: 60 Toneladas

Longitud de Pluma: Pluma telescópica de alta precisión para montajes industriales

Versatilidad: Ideal para espacios reducidos, naves industriales y estructuras pesadas


Certificación: Unidad testeada bajo estándares internacionales de seguridad

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA UNIDAD



PLANOS ESTRUCTURALES Y DIAGRAMAS DE INGENIERÍA

Diagrama de Dimensiones

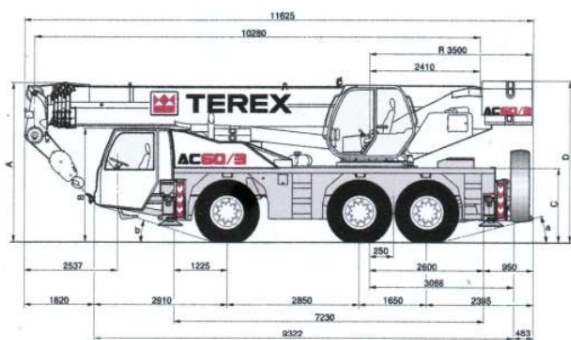

Curva de Altura e Izaje

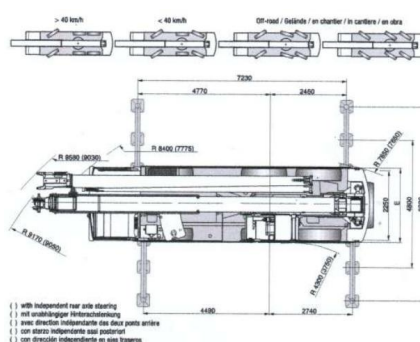


TABLA OFICIAL DE CAPACIDADES DE CARGA (PPM AC 60)

5,15 t 7,20 m x 4,80 m 360° DIN/ISO												360° DIN/ISO						
Radius · Ausladung Portée Sbraccio												Radius · Ausladung Portée Sbraccio						
Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal																		
Radio	m	10,30	13,80	17,20	20,60	24,10	27,60	31,00	34,50	37,90	40,00	10,30*	13,80*	17,20*	10,30	13,80	17,20	Radio
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	47,00	40,20	37,75	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	42,05	39,25	33,95	31,05	28,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	37,05	31,40	27,55	25,60	23,80	-	-	-	-	-	-	9,80	10,35	10,60	-	-	-	4
4,5	30,35	25,95	23,00	21,65	20,30	19,20	-	-	-	-	-	8,25	8,80	9,05	-	-	-	4,5
5	25,55	21,95	19,60	18,60	17,60	16,75	15,95	-	-	-	-	7,05	7,55	7,80	-	-	-	5
6	19,05	17,65	16,50	16,25	15,80	15,05	14,45	13,30	-	-	-	5,30	5,75	6,00	5,30	5,45	5,35	6
7	14,15	14,50	14,00	13,40	12,95	12,40	12,00	11,05	-	-	-	4,05	4,45	4,70	4,05	4,40	4,35	7
8	-	11,65	11,55	11,15	10,85	10,45	10,15	9,30	8,60	8,40	-	-	3,55	3,75	-	3,55	3,55	8
9	-	9,40	9,75	9,45	9,25	8,95	8,70	8,00	7,35	7,15	-	-	2,80	3,00	-	2,80	2,95	9
10	-	7,80	8,05	8,15	7,95	7,75	7,55	6,90	6,35	6,20	-	-	2,20	2,45	-	2,20	2,40	10
11	-	6,55	6,80	6,95	6,95	6,75	6,60	6,00	5,50	5,35	-	-	1,75	1,95	-	1,75	1,95	11
12	-	-	5,80	5,95	6,10	5,95	5,85	5,30	4,80	4,70	-	-	-	1,55	-	-	1,55	12
13	-	-	5,00	5,15	5,25	5,25	5,20	4,65	4,20	4,10	-	-	-	1,25	-	-	1,20	13
14	-	-	4,30	4,45	4,60	4,65	4,60	4,10	3,65	3,60	-	-	-	0,95	-	-	0,90	14
15	-	-	-	3,90	4,00	4,10	4,10	3,65	3,25	3,15	-	-	-	-	-	-	-	15
16	-	-	-	3,40	3,55	3,60	3,65	3,25	2,85	2,75	-	-	-	-	-	-	-	16
17	-	-	-	3,00	3,10	3,15	3,25	2,85	2,50	2,40	-	-	-	-	-	-	-	17
18	-	-	-	2,60	2,75	2,80	2,90	2,55	2,15	2,10	-	-	-	-	-	-	-	18
19	-	-	-	-	2,40	2,50	2,55	2,25	1,90	1,85	-	-	-	-	-	-	-	19
20	-	-	-	-	2,10	2,20	2,25	1,95	1,65	1,60	-	-	-	-	-	-	-	20
21	-	-	-	-	1,85	1,95	2,00	1,70	1,40	1,35	-	-	-	-	-	-	-	21
22	-	-	-	-	-	1,70	1,75	1,50	1,20	1,15	-	-	-	-	-	-	-	22
23	-	-	-	-	-	1,50	1,55	1,30	1,00	0,95	-	-	-	-	-	-	-	23
24	-	-	-	-	-	1,30	1,35	1,10	0,85	0,80	-	-	-	-	-	-	-	24
25	-	-	-	-	-	1,15	1,20	0,90	0,65	0,65	-	-	-	-	-	-	-	25
26	-	-	-	-	-	-	1,05	0,75	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	26
27	-	-	-	-	-	-	0,90	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
28	-	-	-	-	-	-	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29

* Nota: Las capacidades aquí reflejadas sustituyen cualquier versión anterior y corresponden estrictamente a la configuración actual de los estabilizadores y contrapesos de la unidad PPM AC 60.